





Supports de pose Sidewinder

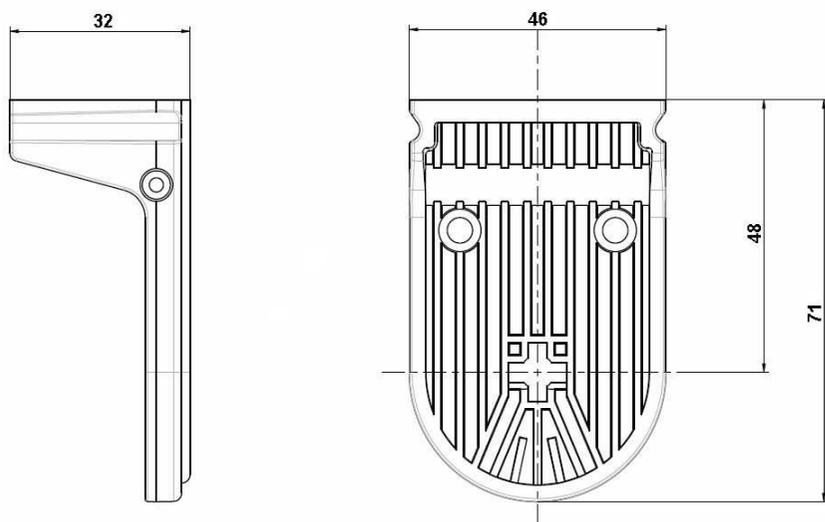

Barre de charge Sidewinder

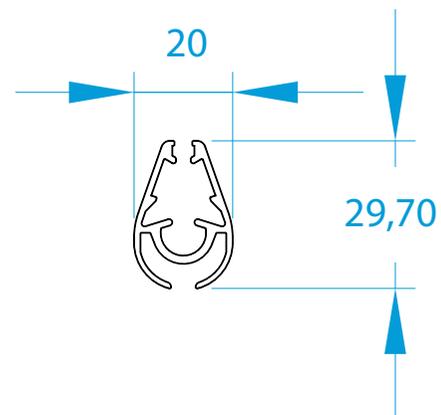

# SIDEWINDER - STORE CHÂÎNETTE - PLANS TECHNIQUES

## LIMITE DIMENSIONNELLE

Dimensions maximales : L 2500mm x H 3000 mm

## SUPPORTS

Supports en plastique haute résistance de 46 mm x 71 mm

## COLORIS

3 coloris de mécanismes et de chaînette : blanc / gris / noir.

Chaînette métallique disponible en option.

## TOILES

Toiles classement au feu M1 opaques ou filtrantes avec facteur d'ouverture de 0 à 15% (selon prescriptions architecte).



## GUIDAGE

Avec ou sans guidage

Câble Ø 1 mm

Coulisse G25 (toile non pénétrante)

Coulisse G50 (toile pénétrante)

Coulisse G80 (toile pénétrante)



G25



G50



G80

## BARRE DE CHARGE

Galva Ø 18 mm inséré dans un fourreau

Barre de charge FG42 (pour coulisses G50 et G80)

Barre de charge Sidewinder (pour guidage câble)



GALVA  
Ø18



BARRE DE CHARGE  
SIDEWINDER

## POSSIBILITÉS DE POSE

De face

Pose tableau (entre murs)

Pose plafond

## MANOEUVRES

Chaînette directe.

Chaînette démultipliée - réduit 1/4 d'effort de manipulation par rapport au système de chaînette directe.

