






Supports de pose 9x9

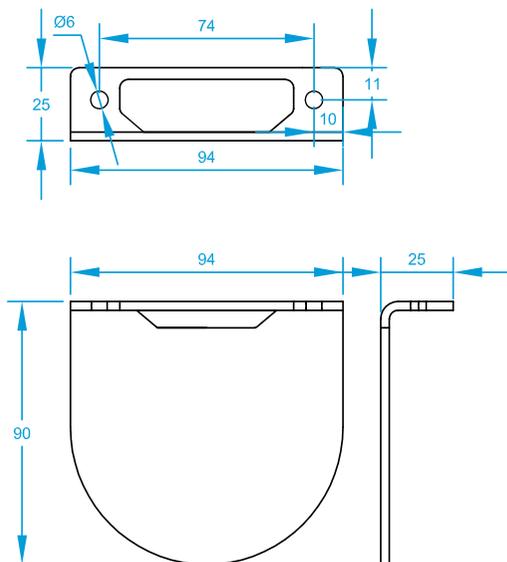


Supports de pose 7x7

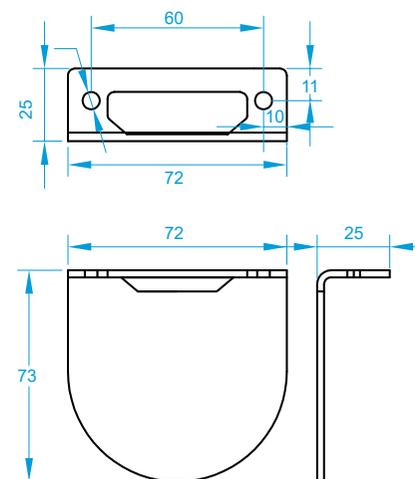

Treuil sortie déportée

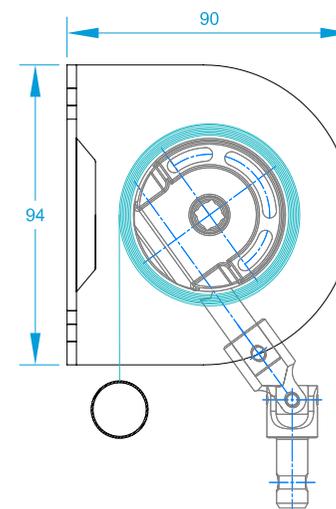

Treuil sortie basse 90°

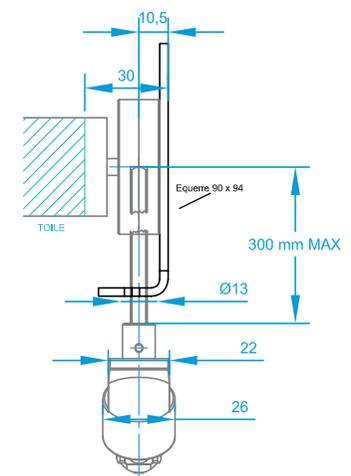

STORE SANS COFFRE - PLANS TECHNIQUES AVEC OPTIONS DE MANOEUVRE

LIMITE DIMENSIONNELLE

9 m² (largeur max. 3 m x hauteur max. 3m)

SUPPORTS

Supports en acier de 72 mm x 73 mm et 90 mm x 94 mm

COLORIS

Standards blanc (9016) ou gris galet (9660 approchant 9006 gamme RAL standard).
Autres coloris de la gamme RAL disponibles sur demande (soumis à plus value).

TOILES

Toiles classement au feu M1 opaques ou filtrantes avec facteur d'ouverture de 0 à 15% (selon prescriptions architecte).

GUIDAGE

Avec ou sans guidage

Câble Ø 2,5 mm ou 4 mm (extérieur)

Coulisse G25 (toile non pénétrante)

Coulisse G50 (toile pénétrante)

Coulisse G80 (toile pénétrante)


Bras de projection (bannette)



G25



G50



G80

BARRE DE CHARGE

Galva Ø 18 mm inséré dans un fourreau

Barre de charge FG42 (pour coulisses G50 et G80)

Barre de charge FR23 (intérieur et sans guidage)



GALVA Ø18



FG42



FR23

POSSIBILITÉS DE POSE

De face

Pose tableau (entre murs)

Pose plafond

MANOEUVRES (limites LxH)

Ressort : 1.5 m x 1.5 m

Cordon : 2.5 m x 2.5 m

Treuil : 3.5 m x 3.5 m

Moteur filaire, RTS, IO : 3.5 m x 4 m



