






Supports de pose 9x9

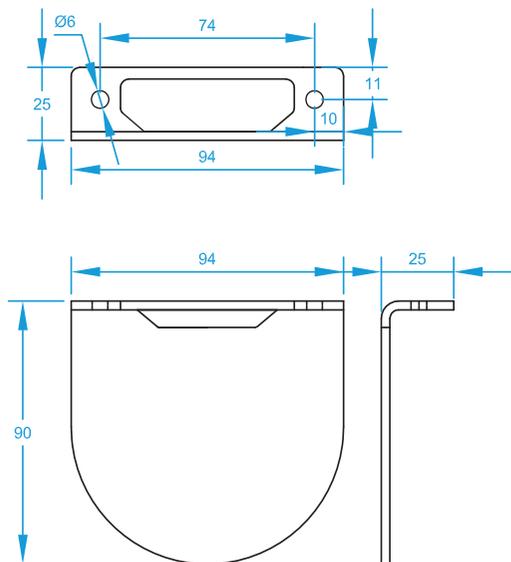

Supports de pose 7x7

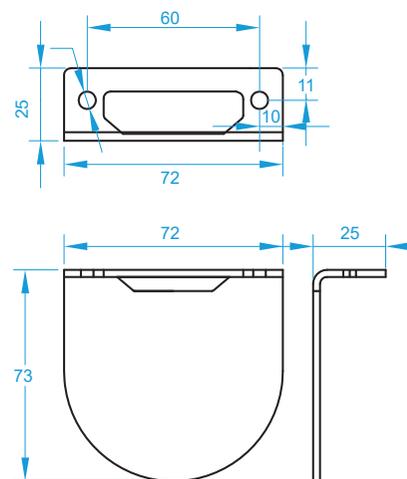

Treuil sortie basse 90°

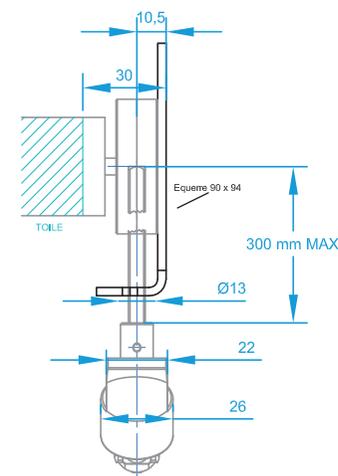

STORE SANS COFFRE AVEC BRAS DE PROJECTION - FICHE PRODUIT

LIMITE DIMENSIONNELLE

9 m² (largeur max. 3 m x hauteur max. 3m)

SUPPORTS

Supports en acier de 72 mm x 73 mm et 90 mm x 94 mm

COLORIS

Standards blanc (9016) ou gris galet (9660 approchant 9006 gamme RAL standard).
Autres coloris de la gamme RAL disponibles sur demande (soumis à plus value).

TOILES

Toiles classement au feu M1 opaques ou filtrantes avec facteur d'ouverture de 0 à 15% (selon prescriptions architecte).

GUIDAGE

Bras de projection (bannette) en aluminium extrudé
Chape avec ressort de tension



GALVA Ø18

BARRE DE CHARGE

Tube galva Ø 18 mm inséré dans un fourreau

POSSIBILITÉS DE POSE

De face
Pose tableau (entre murs)
Pose plafond

MANOEUVRES (limites LxH)

Cordon : 2.5 m x 2.5 m
Treuil : 3.5 m x 3.5 m
Moteur filaire, RTS, IO : 3.5 m x 4 m

Tube galva Ø18 mm ext, montage pour barre de charge dans le fourreau de toile

