




Protège de la lumière et de la chaleur
Vision maintenue vers l'extérieur
Permet d'économiser jusqu'à 30% d'énergie
Résiste au vent jusqu'à 120 km/h*

Avec sa **toile maintenue en tension dans les coulisses** par un système de demie fermeture à glissière soudée sur la toile, le store coffre ZIP 105 se distingue par son **excellente protection solaire** et sa **haute résistance à des vents jusqu'à 120 km/h***. Performant et facile à manœuvrer (électrique), il est plus particulièrement destiné aux bâtiments individuels ou collectifs dotés d'**ouvertures de grandes dimensions**. Souvent installé sur les côtés de **pergolas**, le store ZIP 105 trouve également sa place sur les fenêtres dans des dimensions moindres, notamment dans les **écoles et bureaux**.

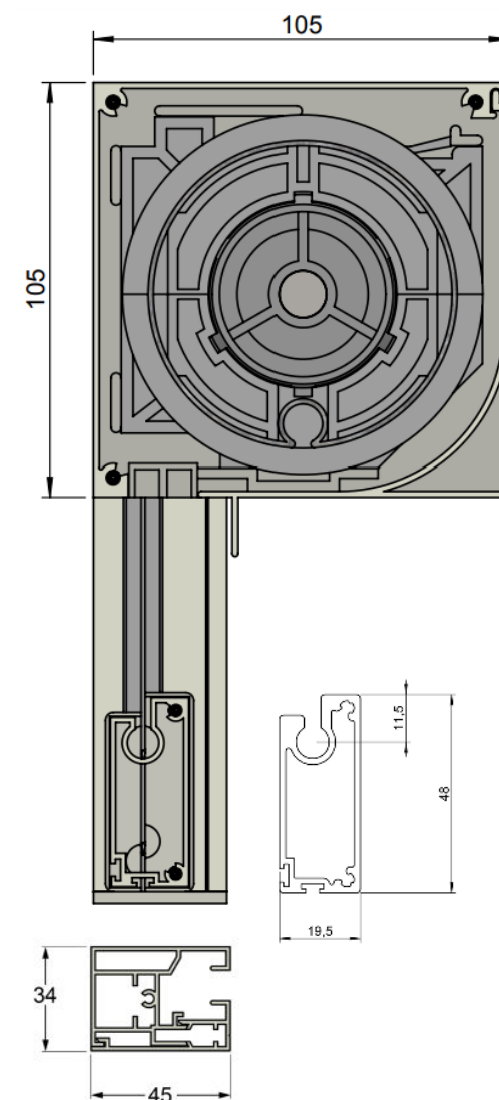

ZIP 105 - DESCRIPTIF ET PLANS TECHNIQUES



LIMITES DIMENSIONNELLE

L 3000 mm x H 5000 mm 15 m² max.
L 5500 mm x H 2800 mm

ARMATURE

Structure aluminium alliage 6060T6

COLORIS

Standards blanc 9016, anthracite 7016 ou gris galet 9660 (approchant 9006 gamme RAL standard).
Autres coloris de la gamme RAL disponibles sur demande (soumis à plus value).

TOILES

Toiles screen classement au feu M1 opaques ou filtrantes avec facteur d'ouverture de 0 à 15% (selon prescriptions architecte).

GUIDAGE

Coulisse ZIP avec glissière intégrée
Dimensions : L 45 x P 34 mm

BARRE DE CHARGE

Barre de charge ZIP visible en aluminium laqué.
Dimensions : L 19.5 x H 48 mm

POSSIBILITÉS DE POSE

De face avec perçage
Pose tableau (entre murs)

MANOEUVRE : Moteur Ø 50 mm, filaire, RTS, IO, solaire 100% autonome (batterie + capteur intégrés au coffre).

CLASSIFICATION RÉSISTANCE AU VENT:

Classe 6 selon la norme EN 13561 et classe 12 sur l'échelle de Beaufort. Il ressort du test en soufflerie du Von Karman Institute que le store ZIP 105 résiste à des vents forts allant jusqu'à 120 km/h (3000x3000 mm à <100 mm du vitrage).



Tableau des classes : Norme EN 13561 :

CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 3	CLASSE 4	CLASSE 5	CLASSE 6
28 km/h	38 km/h	48 km/h	60 km/h	76 km/h	92 km/h

**Les produits doivent être montés en tableau ou en façade, avec un espace entre la toile et le vitrage inférieur à 100 mm. Si la valeur d'écartement entre la toile et le vitrage est comprise entre 100 et 300 mm, les valeurs du tableau doivent être réduite d'une classe. Si la valeur d'écartement entre la toile et le vitrage est comprise entre 300 et 500 mm, les valeurs du tableau doivent être réduite de 2 classes. Au delà de 500 mm les valeurs du tableau ne s'appliquent plus.*