


Protège de la lumière et de la chaleur
Vision maintenue vers l'extérieur
Permet d'économiser jusqu'à 30% d'énergie
Résiste au vent jusqu'à 110 km/h*



Avec sa **toile maintenue en tension dans les coulisses** par un système de ZIP soudé sur la toile, le store coffre ZIP 85 se distingue par son **excellente protection solaire** et sa **haute résistance à des vents jusqu'à 110 km/h***. Performant et très robuste, il est plus particulièrement destiné aux bâtiments individuels ou collectifs dotés d'**ouvertures de moyennes dimensions**. Le store ZIP 85 trouve sa place sur les fenêtres, notamment dans **les immeubles d'habitation** en neuf ou rénovation, dans les **écoles et bureaux**.

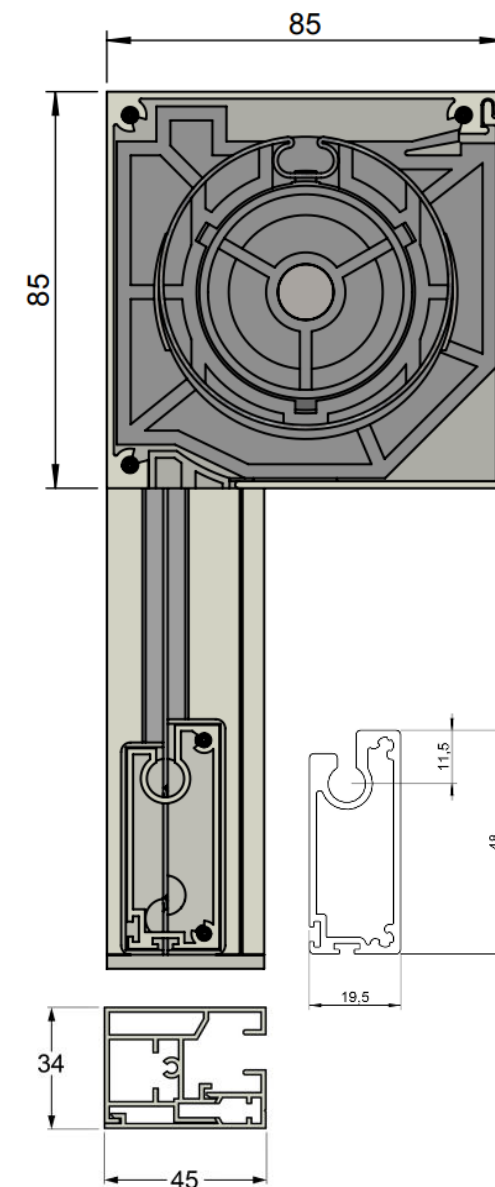

ZIP 85 - DESCRIPTIF ET PLANS TECHNIQUES



LIMITES DIMENSIONNELLE

L 2000 mm x H 2000 mm

ARMATURE

Structure aluminium alliage 6060T6

COLORIS

Standards blanc 9016, anthracite 7016 ou gris galet 9660 (approchant 9006 gamme RAL standard). Autres coloris de la gamme RAL disponibles sur demande (soumis à plus value).

TOILES

Toiles screen classement au feu M1 opaques ou filtrantes avec facteur d'ouverture de 0 à 15% (selon prescriptions architecte).

GUIDAGE

Coulisse ZIP avec glissière intégrée

Dimensions : L 45 x P 34 mm

BARRE DE CHARGE

Barre de charge ZIP visible en aluminium laqué.

Dimensions : L 19.5 x H 48 mm

POSSIBILITÉS DE POSE

De face avec perçage

Pose tableau (entre murs)

MANOEUVRE : Treuil avec manivelle, moteur filaire, RTS, IO, solaire 100% autonome (capteur intégré au coffre, batterie déportée, nous consulter).

CLASSIFICATION RÉSISTANCE AU VENT:

Classe 6 selon la norme EN 13561 et classe 12 sur l'échelle de Beaufort. Il ressort du test en soufflerie du Von Karman Institute que le store ZIP 85 résiste à des vents forts allant jusqu'à 110 km/h (2000x2000 mm à <100 mm du vitrage).

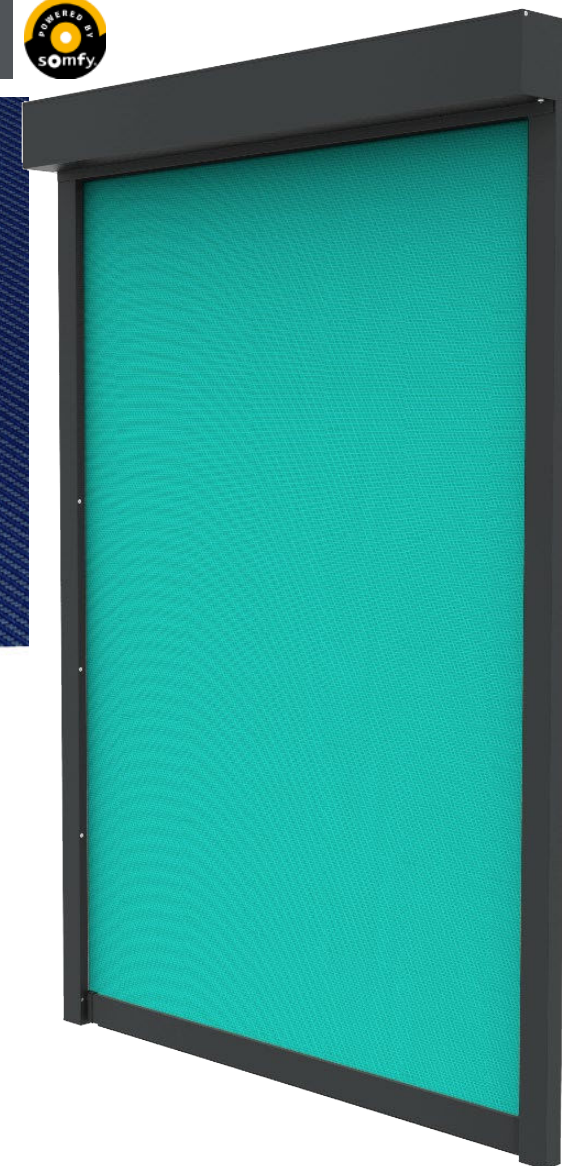
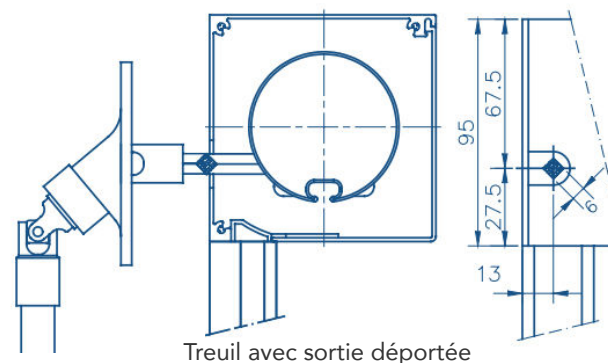
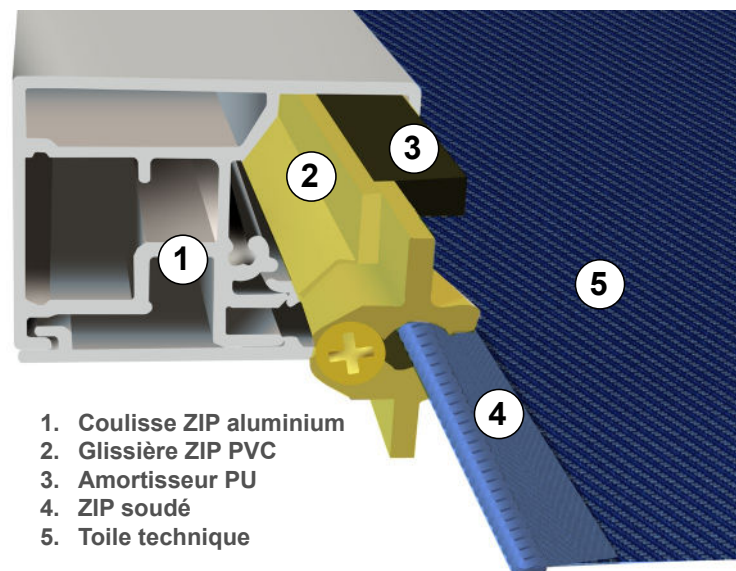


Tableau des classes : Norme EN 13561 :

CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 3	CLASSE 4	CLASSE 5	CLASSE 6
28 km/h	38 km/h	48 km/h	60 km/h	76 km/h	92 km/h

**Les produits doivent être montés en tableau ou en façade, avec un espace entre la toile et le vitrage inférieur à 100 mm. Si la valeur d'écartement entre la toile et le vitrage est comprise entre 100 et 300 mm, les valeurs du tableau doivent être réduite d'une classe. Si la valeur d'écartement entre la toile et le vitrage est comprise entre 300 et 500 mm, les valeurs du tableau doivent être réduite de 2 classes. Au delà de 500 mm les valeurs du tableau ne s'appliquent plus.*